

# VISTA L + MÓDULO MASTER

## INTERFAZ USUARIO

### VISTA + MÁQUINA BEB. CALIENTES

- . BOTONERA CON 12 PULSADORES
  - . DISPLAY ALFANUMÉRICO DE 32 CARACTERES
- UBICADOS EN LA MÁQUINA MASTER DE BEBIDAS CALIENTES.

### VISTA + MÓDULO MASTER

EL MÓDULO MASTER LATERAL DISPONE DE:

- . BOTONERA ALFANUMÉRICA EN ACERO INOXIDABLE CON 12 PULSADORES EN MODELO MASTER.
- . DISPLAY GRÁFICO DE 32 CARACTERES EN MODELO MASTER.
- . PREDISPOSICIÓN PARA EL MONTAJE DE PANTALLA LCD 7 PULGADAS PARA IMÁGENES Y MENSAJES EN SUSTITUCIÓN DEL DISPLAY ESTÁNDAR DE 32 CARACTERES.
- . ENTRADA DE MONEDAS BLINDADA Y ANTI-AGUA.
- . VANO DE EROGACIÓN "PULL" ILUMINADO EN FASE DE COBRO PARA AVISO AL CLIENTE.



VISTAL+MÓDULOMASTER+VISTAL



## TECNOLOGÍAS



LED, ILUMINACIÓN DE BAJOVOLTAJE



GRUPO DE FRÍO  
CLASIFICACIÓN  
ENERGÉTICA A

## VISTA, LA FLEXIBILIDAD DE LA MODULARIDAD.

VISTA L, distribuidor automático de espirales refrigerada 3° C para la venta de snacks, sandwich, productos frescos, latas y botellas: disponible en versión slave.

# VISTA L + MÓDULO MASTER ESPECIFICACIONES

## ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED

230 Vac – 50 Hz

## POTENCIA DE ABSORCIÓN

0.7 kW

## TEMPERATURA INTERNA


Predisposición para la conservación de productos alimenticios perecederos ya que está equipado con una unidad de frío potenciado con un compresor de 14.28 cm<sup>3</sup> y que puede garantizar los 3° C en las tres bandejas inferiores. Todas las versiones están dotadas de un dispositivo de seguridad para el control de la temperatura y bloqueo de las espirales en caso de que las condiciones de normativa de venta de producto perecedero no se cumplan.

## UNIDAD REFRIGERANTE

½ HP con descongelación automática.

## GAS REFRIGERANTE

R404 A

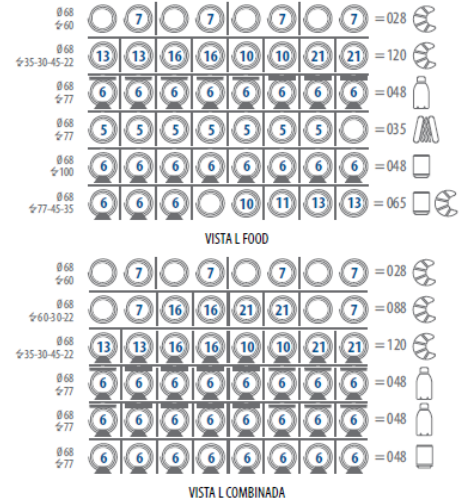

VERSIONES VISTA L + MÓDULO MASTER	FOOD 3°	COMBINADA 3°
VERSIÓN	<b>SLAVE</b>	<b>SLAVE</b>
CAPACIDAD DE VENTA	<b>344</b> productos	<b>380</b> productos
BANDEJAS/ESPIRALES	<b>6/8</b>	<b>6/8</b>

**DIMENSIONES**  
**VISTA L** H 1830 mm x L 700 mm x P 897 mm PESO 210 kg  
**MÓDULO MASTER** H 1830 mm x L 230 mm x P 897 mm PESO 80 kg

## CARACTERÍSTICAS

- Este modelo, que nace slave, permite la máxima flexibilidad de instalación en base en las exigencias de los emplazamientos.
- Puede trabajar en master/slave con otros 2 distribuidores de la gama bebidas calientes, snack & food o latas & botellas, con un único sistema de pago instalado en el distribuidor máster o bien en módulo máster cuando tiene que funcionar solo no combinada.
- Puerta aislada.
- Puerta con telar de aluminio extruído.
- Vetrocamara de baja emisión, no necesita de resistencia anticondensación.
- Sistema de bloqueo del vano de producto, cuando la máquina está en stand by.
- Todos los muebles están acolchados interiormente para garantizar un aislamiento completo y evitar dispersiones con consiguientes consumos inútiles de energía.
- Ámplia vitrina iluminada con led.
- Cerradura de código programable.
- Bisagra antivandálica.
- Altura de las bandejas regulables.
- Bandeja específica para productos triangulares sandwiches, no presente de serie.
- Sistema de autodiagnos de averías.
- Sensor de caída de producto.
- Grupo de frío con compresor reforzado, fácilmente accesible y extraíble.
- Electrónica multiprotocolo de serie.
- Compatible con telemetría.

## SISTEMA DE PAGO

- Módulo máster que puede alojar todos los principales sistemas de pago.

## KIT ACCESORIOS

### PARA EL MÓDULO MASTER

- Visual Smart Programmer Speed para realizar la carga del firmware y dosificación y la descarga de datos sin necesidad de un PC.
- Pantalla lcd gráfica 7" para imágenes y mensajes en sustitución del display estándar de 32 caracteres.

## MEDIO AMBIENTE

- Grupo frío Clase A.
- Conforme a la normativa ROHS y RAEE.

